



ILMALÄMPÖPUMPUT POHJOISMAISEEN ILMASTOON



NARVIK 25

NARVIK 35

LOFOTEN POWERFUL

SVALBARD EXTREME

TRYSIL FLOOR COMFORT

NARVIK 25

Automaatti/Viilennys/Kuivaus/
Puhallus/Lämmitys



Lämmityskapasiteetti: **5200 W**

(3600 W -15°C asteessa)

Tilasuositus **60 m²**

Suodattimet: Silver Ion Suodatin,
Aktiivihiiisuodatin, ja Cold Plasma
R 32

NARVIK 35

Automaatti/Viilennys/Kuivaus/
Puhallus/Lämmitys



Lämmityskapasiteetti: **5500 W**

(4200 W -15°C asteessa)

Tilasuositus **100 m²**

Suodattimet: Silver Ion
Suodatin, Aktiivihiiisuodatin,
ja Cold Plasma
R 32

Kaikissa Wilfa ilmalämpöpumpuissa on sisäänrakennettu Wifi-toiminto ja laitteen etäohjaus toimii sovelluksella (Ewpe Smart), jota voidaan käyttää älypuhelimella tai tabletilla. Wifi mahdollistaa monien ominaisuuksien käyttämisen etänä. (Ilmalämpöpumpun etäohjausmahdollisuus edellyttää, että kohteessa on toimivat tietoliikenneyhteydet. Wifi-ohjain vaatii langattoman verkon.)



LOFOTEN POWERFUL

Automaatti/Viilennys/Kuivaus/
Puhallus/Lämmitys



Lämmityskapasiteetti: **6500 W**

(4900 W -15°C asteessa)

Tilasuositus **120 m²**

Suodattimet: Silver Ion
Suodatin, Aktiivihiiisuodatin,
ja Cold Plasma
R 32



SVALBARD EXTREME

Automaatti/Viilennys/Kuivaus/
Puhallus/Lämmitys



Lämmityskapasiteetti: **7200 W**

(5300 W -15°C asteessa)

Tilasuositus **150 m²**

Suodattimet: Silver Ion
Suodatin, Aktiivihiiisuodatin,
ja Cold Plasma
R 32



Lämpötilan säätö 8–30
Viilennystoiminto -18°C

TRYSIL FLOOR COMFORT

Automaatti/Viilennys/Kuivaus/
Puhallus/Lämmitys



Lämmityskapasiteetti: **6500 W**

(4400 W -15°C asteessa)

Tilasuositus **100 m²**

Ilman ulostulo ylä- ja alasasta
Suodattimet: Silver Ion
Suodatin, Aktiivihiiisuodatin,
ja Cold Plasma
R 32





AKTIIVIHIIILISUODATIN

Aktiivihiili poistaa huoneilmasta epäpuhtaudet ja ylimääräiset tuoksut (esimerkiksi siitepölyn)



SILVER ION SUODATIN

Silver Ion neutralisoi huoneilmassa leijuvia allergeenejä. Se pystyy poistamaan 99% bakteereista estämällä homeen ja bakteerien lisääntymisen ehkäisten myös epämiellyttävien hajujen synnyn.



COLD PLASMA

Tehokas puhdistusmenetelmä hylkii epäpuhtauksia ja huoneilma on aina puhtaan raikas.



MEILLE WILFALLA LAATU ON LÄHELLÄ SYDÄNTÄ.

Tarjoamme kaikille ilmalämpöpumpuilleme 7 vuoden takuun.



I FEEL TOIMINTO

Laite säätää lämpötilan tarkasti käyttäjän haluamaan kohtaan huoneistossa kaukosäätimessä olevan sensorin avulla.




LÄMPÖTILAN YLLÄPITO

Laite pitää huoneiston lämpötilan vakaana 8°C ja estää jäätymisen esimerkiksi mökillä.

COP ARVOT ERI ULKOLÄMPÖTILOISSA

- SVALBARD EXTREME
- LOFOTEN POWERFUL
- TRYSIL FLOOR COMFORT
- NARVIK 35
- NARVIK 25

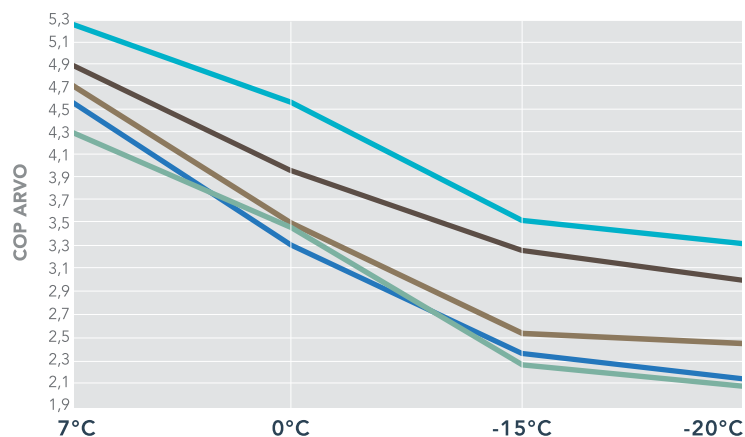

Esimerkkinä Lofoten Powerful, joka ulkolämpötilan ollessa +7 astetta, tuottaa 1 kW:lla sähköenergiaa 4,9 kW lämpöenergiaa. COP: stä tulee 4.9.

TEKNISIÄ TIETOJA:

	NARVIK 25	NARVIK 35	TRYSIL FLOOR COMFORT	LOFOTEN POWERFUL	SVALBARD EXTREME
Lämmityskapasiteetti	5200 / 2800 / 450	5500 / 3670 / 600	6500 / 4400 / 1100	6500/ 4900/ 700	7200/ 5300/ 880
Viilennyskapasiteetti W	3230 / 2600 / 450	3960 / 3500 / 600	4400 / 3520 / 800	4900/ 3200/ 700	5000/ 3530/ 850
Teho (max-min)	Lämmit. 1550/755/200 Viilenn. 1420/805/200	Lämmit. 1650/989/220 Viilenn. 1550/1084/220	Lämmit. 1500/1100/165 Viilenn. 1500/1100/160	Lämmit. 2400/ 800/ 130 Viilenn. 1500/ 580/ 75	Lämmit. 2600/ 950/ 130 Viilenn. 1900/ 840/ 55
Ilmavirta m3/tunti sisällä	maks - 560 min - 330	maks - 660 min - 330	maks - 600 min - 280	maks - 680 min - 320	maks - 800 min - 430
Sisäyksikkö äänitaso (min-max)	21 - 39 dB	21 - 42 dB	25 - 44 dB	25- 41 dB	21- 46 dB
Ulkoyksikkö äänitaso (min-max)	55 - 61 dB	57 - 62 dB	52 - 62 dB	53- 61 dB	54- 62 dB
COP	4,3 - Ulkolämpötila +7 °C	4,6 - Ulkolämpötila +7 °C	4,7 - Ulkolämpötila +7 °C	4,9 - Ulkolämpötila +7 °C	5,3 - Ulkolämpötila +7 °C
SCOP*	4,0 - Ulkolämpötila +7 °C	4,0 - Ulkolämpötila +7 °C	4,1 - Ulkolämpötila +7 °C	4,7 - Ulkolämpötila +7 °C	5,1 - Ulkolämpötila +7 °C
Energialuokitus keskiarvo	A+	A+	A+	A++	A+++
Sisäyksikön mitat (LxKxS)	790 x 275 x 200 mm	845 x 289 x 209 mm	700 x 600 x 215	889 x 294 x 212	960 x 301 x 225
Ulkoyksikön mitat (LxKxS)	776 x 540 x 320 mm	776 x 540 x 320 mm	848 x 540 x 320	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
Putken maksimipituus	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Virranotto	Ulkoyksikössä	Ulkoyksikössä	Ulkoyksikössä	Ulkoyksikössä	Ulkoyksikössä
Kylmäaine	R 32	R 32	R 32	R 32	R 32
Tehdastakuu (alin lämpötila)	- 25 °C	- 25 °C	- 25 °C	-30 °C	- 30 °C
Sulakekoko	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A
Wifi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	5,2 kW	5,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,2 kW
Tilasuositus	60m2	100m2	100m2	120m2	150m2

Wilfa ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön kompressori on vahvatekoinen ja sillä on oma lämmitin. Lisäksi kaikissa Wilfa ilmalämpöpumpuissa on ulkoyksikössä myös runkolämmitin. Ulkoyksikön kaksi erillistä lämmitintä varmistavat parhaan mahdollisen soveltuvuuden vaativiin Pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Kaikilla Wilfa ilmalämpöpumpuilla on pitkä **7 vuoden takuu!**

* SCOP-arvo tarkoittaa ilmalämpöpumpun tuomaa hyötysuhdetta.

Lisätietoja sivustolla wilfa.fi

