



LG

Life's Good

PRESTIGE PLUS



ILMALÄMPÖPUMPUT

INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY



SMART

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Ohjaa lämpöpumppuasi internetin kautta joko Android tai iOS puhelimella tai muulla älylaitteella. Tämä edistysellinen tekniikka mahdollistaa kotisi lämmönohjauksen erittäin kätevästi.



LG Smart ThinQ



Lataa "LG Smart ThinQ"-aplikaatio joko Google Play kaupasta tai Apple Appstoresta.

LG Smart ThinQ



TÄYDELLINEN SISÄILMA

Plasmaster™ Ionizer^{PLUS}

Tehokas plasma ionisaattori suojaa sinua hajuilta ja ilmassa olevilta haitallisilta hiukkasilta. Yli 3 miljoonalla ionilla ei puhdistu ainoastaan ilma vaan myös ympäröivät pinnat, joka takaa kotiisi puhtaamman ympäristön.





MUKAVUUS

Matala äänitaso

LG lämpöpumput ovat erittäin hiljaisia, äänitaso ainoastaan 19dB.



ÄÄRIMMÄINEN KESTÄVYYS

10-vuoden kompressoritakuu

LG uskoo omiin korkealaatuisiin tuotteisiinsa. Tämä takaa pitkän eliniän tuotteelle ja ja tästä syystä LG myöntää 10-vuoden takuun kompressorille.



Mikä on 10-vuoden takuu?

Kompressori on lämpöpumpulle sama kuin moottori ajoneuvolle. 10-vuoden kompressoritakuulla voit nauttia pitkään LG lämpöpumpun hyödyistä.



PRESTIGE PLUS



SISÄÄN-
RAKENNETTU
WI-FI



4-SUUNTAINEN
AUTOMAATTI
PUHALLUS



PLASMASTER
IONIZER
PLUS



MULTI
PROTECTION
SUODATIN



MICRO
HIENO
SUODATIN



MATALA
ÄÄNITASO
19DB



10-VUODEN
KOMPRESSORI
TAKUU



F09MT / F12MT

| Malli | | | Yksikkö | F09MT | F12MT |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Teho | Jäähdytys | Min - Nimellis - Max | kW | 0.30 / 2.50 / 4.00 | 0.30 / 3.50 / 4.25 |
| | Lämmitys | Min - Nimellis - Max | kW | 0.30 / 3.20 / 6.90 | 0.30 / 4.00 / 7.32 |
| | Lämmitysteho - 7°C | | kW | 4.30 | 4.70 |
| Tehon tarve | Jäähdytys | Min - Nimellis - Max | W | 60 / 490 / 1,400 | 60 / 833 / 1,400 |
| | Lämmitys | Min - Nimellis - Max | W | 110 / 593 / 1,700 | 110 / 785 / 1,700 |
| Virta | Jäähdytys | Min - Nimellis - Max | A | 0.70 / 2.50 / 6.00 | 0.70 / 3.90 / 6.00 |
| | Lämmitys | Min - Nimellis - Max | A | 1.05 / 2.90 / 7.40 | 1.05 / 3.70 / 7.40 |
| EER | | | W/W | 5.10 | 4.20 |
| SEER | | | - | 9.40 | 9.10 |
| SCOP | | | - | 5.20 | 5.10 |
| Energiatehokkuusluokka | Jäähdytys | | - | A+++ | A+++ |
| | Lämmitys | | - | A+++ | A+++ |
| Vuositteinen energian kulutus | Jäähdytys | | kWh/vuosi | 94 | 135 |
| | Lämmitys | | kWh/vuosi | 862 | 1,045 |
| Virran syöttö | | | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 |
| Toiminta-alue | | | V | 187 - 276 | 187 - 276 |
| Kosteuden poisto | | | l/h (max.) | 1.70 | 1.70 |
| Sisäyksikkö | Ilmamäärä | Jäähdytys, Max / H / M / L | m³/min | 12.4 / 11.1 / 8.7 / 6.6 | 12.4 / 11.1 / 8.7 / 6.6 |
| | | Lämmitys, Max / H / M / L | m³/min | 14.3 / 11.1 / 8.7 / 6.6 | 14.3 / 11.1 / 8.7 / 6.6 |
| | Äänenpaine | Jäähdytys Max / H / M / L / SL | dB(A) | - / 42 / 37 / 29 / 19 | - / 42 / 37 / 29 / 19 |
| | | Lämmitys, Max / H / M / L | dB(A) | - / 42 / 37 / 29 | - / 42 / 37 / 29 |
| | Ääniteho | | dB(A) (max.) | 60 | 60 |
| | Mitat (l x k x s) | | mm | 875 x 295 x 235 | 875 x 295 x 235 |
| Paino | | kg | 11.5 | 11.5 | |
| Ulkoyksikkö | Ilmamäärä | Max | m³/min | 49.0 | 49.0 |
| | | Jäähdytys | dB(A) (max.) | 48 | 48 |
| | Äänenpaine | Lämmitys | dB(A) (max.) | 50 | 50 |
| | | Ääniteho | dB(A) (max.) | 65 | 65 |
| | Mitat (l x k x s) | | mm | 870 x 650 x 330 | 870 x 650 x 330 |
| | Paino | | kg | 43.0 | 43.0 |
| Toiminta-alue | Jäähdytys | | °C DB | -10 - 48 | -10 - 48 |
| | Lämmitys | | °C DB | -25 - 24 | -25 - 24 |
| Putkikoko | Neste | | in. | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| | Kaasu | | in. | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) |
| Sisä- ja ulkoyksikön väli | Putkipituus | Min / Standard / Max | m | 3 / 7.5 / 20 | 3 / 7.5 / 20 |
| | | Max. korkeusero | m | 10 | 10 |
| Kylmäaine | | Tyyppi | - | R32 | R32 |
| | | Täyttö | g | 1000 | 1000 |
| | | Lisätäyttö (7,5 metrin jälkeen) | g/m | 20 | 20 |
| Toiminnot | Lämpötilaohjaus | | | on | on |
| | Esisuodatus (pestävä) | | | on | on |
| | Ionisaattori (Plasmaster Ionizer Plus tai Plasmaster Ionizer) | | | on | on |
| | 3M suodatin (Multi Protection suodatin tai Micro hieno suodatin) | | | on | on |
| | Automaattinen puhdistus | | | on | on |
| | Puhallinnopeudet, Puhallin/Jäähdytys/Lämmitys | | | 5/6/6 | 5/6/6 |
| | Ilmansuunnan ohjaus (ylös & alas) | | | on | on |
| | Ilmansuunnan ohjaus (vasen & oikea) | | | on | on |
| | Lämpötila-asetusalue (Jäähdytys/Lämmitys) | | | 18-30 / 16-30 | 18-30 / 16-30 |
| | Vikadiagnostiikka | | | on | on |
| | Ajastin | | | on | on |
| | Yötoiminto | | | on | on |
| | Kennon kuivaustoiminto | | | on | on |
| | Uudelleen käynnistys viive (minuuttia) | | | 3min | 3min |
| Pikajäähdytys | | | on | on | |
| Ylläpitolämpötila | | | 9°C | 9°C | |
| LG Smart AC (Wi-Fi) | | | | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |

Virallisen maahantuojan Scanvarm Oy Ab:n kaikki maahantuomat LG mallit ovat Pohjolan oloihin suunniteltuja Nordic-malleja.


Maahantuojaja:

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

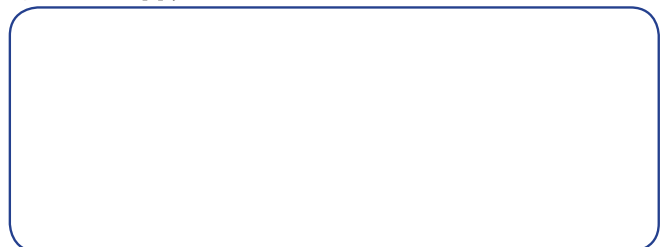

CE

Oikeus muutoksiin pidätetään.